

RIEL Easy Magnético



ATENCIÓN

Información importante de seguridad.



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros tipos de accidentes. LUXYCON - ISOLUX S.A.S no asume ninguna responsabilidad por reclamos ocasionados por una instalación incorrecta. Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe antes de realizar cambios.

PRECAUCIÓN



Use guantes para manipular el producto. Antes de comenzar cualquier trabajo, asegúrese de que todas las fuentes de energía estén APAGADAS. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos eléctricos locales/nacionales y debe ser realizado por un electricista certificado. Se proporcionará una copia de las instrucciones de instalación, la luminaria debe ser instalada por un experto. Reemplace la lámpara solo con el vataje correcto y el tipo de lámpara marcado en la etiqueta. NO exceda el vataje máximo indicado en la etiqueta del aparato.

NOTA

Si los cables de suministro están ubicados a menos de 76cm del controlador/balasto, use un cable clasificado para al menos 90 °C (194 °F).


Si su pedido tiene alguna inconsistencia, por favor contáctenos.

IMPORTANTE

NEGRO: 120-277VAC
BLANCO: Neutro
VERDE: Tierra
VIOLETA: Control 0-10v (+) o DALI
GRIS: Control 0-10 (-) o DALI



MANUAL DE INSTALACIÓN

Suspender



1

Marcar y perforar el techo cerca al punto de conexión teniendo como referencia las perforaciones en la plantilla del plafón, luego fijarla.

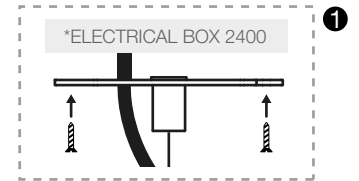


Para instalación en Losa fije con tornillos la placa galvanizada en el punto de conexión.

2

Insertar el cable encauchado de la luminaria a través del plafón y realizar la conexión.


Instalar el plafón en la plantilla utilizando el accesorio de suspensión, cuando el plafón este fijo inserte la guaya en el accesorio.

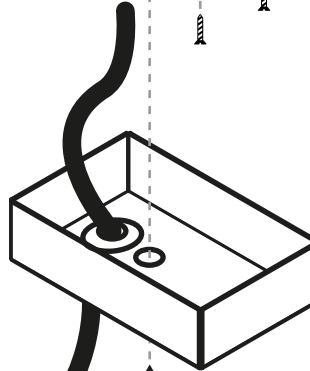

3

Use tornillos para instalar las bases de los accesorios de suspensión en el techo.

Luego instale los accesorios de suspensión en sus respectivas bases.

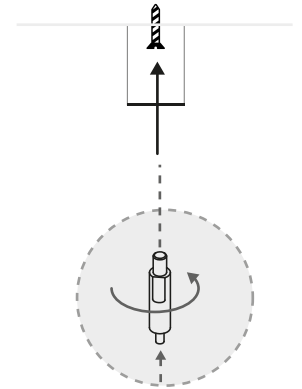

4

Insertar las guayas de los soportes de suspensión en los accesorios instalados y luego nivelar la luminaria.

en caso de que la luminaria no tenga instalados los soportes de suspensión, se debe insertar la guaya en el soporte e instalarlo en la parte superior de la luminaria ejerciendo presión.