

A	B	C
595.50	42.00	1221.50
595.50	42.00	595.50

(medidas en mm)

#### COLOR


Blanco

(otros bajo pedido)

#### Modos de instalación



Sobreponer



Suspender



Incrustar

Luminaria **Pocket Santinno** fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, acabado con pintura electrostática en color blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior oficina, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 3249 y 6499 lúmenes, potencias de 29.1 y 55.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 111.6 Lm/W y 117.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



#### Materiales:

**Carcasa (chasis):** Lámina de acero Cold Rolled cal. 22smg


**Acabado :** Pintura electrostática

#### Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control
- Módulo de emergencia

#### Opciones de instalación:

- Pasillos hospitalarios
- Consultorios
- Pasillos generales
- Oficinas abiertas

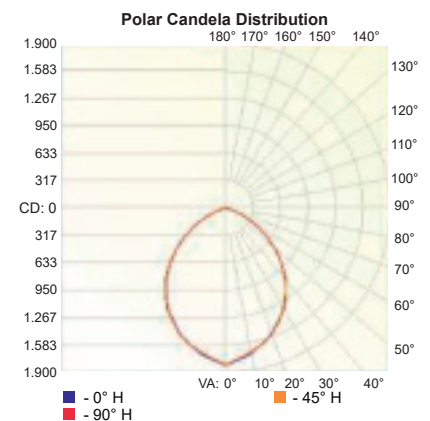

**Iluminance at a Distance**

	Center Beam LUX	Beam Width	
0.50M	7.272 LUX	1,00 M	1,01 M
1.00M	1.818 LUX	1,99 M	2,01 M
1.50M	808 LUX	2,99 M	3,02 M
2.00M	455 LUX	3,99 M	4,02 M
2.50M	291 LUX	4,99 M	5,03 M
3.00M	202 LUX	5,97 M	6,04 M

■ Vert. Spread: 89,8°  
■ Horiz. Spread: 90,4°

