


A	B	C	D
293.98	103.00	103.00	254.60

(medidas en mm)

COLOR

- Madera
- (otros bajo pedido)

Modos de instalación



Pared

Luminaria **Aplique Hedral Pared** en lámina de acero Cold Rolled Cal. 22msg, acabado en chapilla de madera en color natural (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz indirecta. Apta para uso interior decorativo, apta para aplicación de alturas hasta 2.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 53 lúmenes, potencia de 7W. Eficacia de 7.6 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 25.000 horas en el F50L70, 4 en el Step MacAdam. Temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



Materiales:


Carcasa (chasis): Lámina de acero Cold Rolled cal. 22 msg

Acabado : Chapilla en madera

Difusor: Acrílico opal mate

Opciones de instalación:

- Halls
- Lobbies
- Recibidores
- Recepciones
- Espacios Comerciales

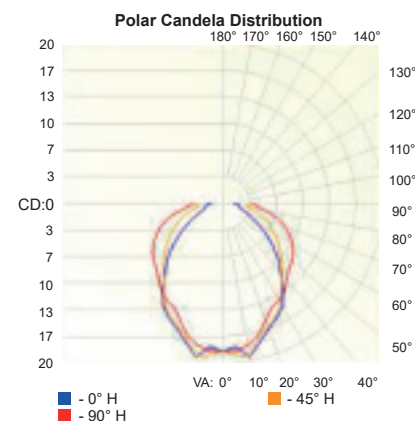

Iluminance at a Distance

CenterBeam LUX	Beam Width
1.83M 5,53 LUX	3,70 M 6,87 M
3.67M 1,39 LUX	7,40 M 13,76 M
5.50M 0,61 LUX	11,10 M 20,63 M
7.33M 0,35 LUX	14,80 M 27,52 M
9.17M 0,22 LUX	18,50 M 34,39 M
11.00M 0,15 LUX	22,20 M 41,28 M

■ Vert. Spread: 90,5°
■ Horiz. Spread: 123,9°

DETALLES ADICIONALES

IRC: 80

IP: 20

Step MacAdam: 4

Horas de vida: >25.000 h / F50L70

Voltaje : 110VAC

Temperatura de color : 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Temperatura de trabajo: -20 a 30 °C

Color: Madera natural (otros bajo pedido)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Número de fuentes	Tipo de fuente	Potencia (W)	Flujo Fuente (Lm)	Flujo Luminaria (Lm)	Eficacia (Lm/W)
1	Bulb-E27	7	600	53	7.6

*La información técnica es referente a la bombilla Bulb E27 7W Philips.

Código de pedido

LX-HDLA- -
 A B

LX-HDLA - Luxycon Aplique Hedral

A	LED CCT
30	3000K
35	3500K
40	4000K
50	5000K

B	Color
MA	Chapilla en Madera
Otros colores y acabados (consultar en fábrica)	

