




Luminaria **Antorcha Olimpo** en tubo de acero redondo de diámetro 2 1/2", acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro o en acero inoxidable (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal. Distribución de la luz volumétrica, apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 39,8W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 113.8Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección térmica interna, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.




A	B	C
∅168.00	605.00	3000.00
(medidas en mm)		

#### COLOR

■ Negro ■ Acero inoxidable

(otros bajo pedido)

#### Modo de instalación

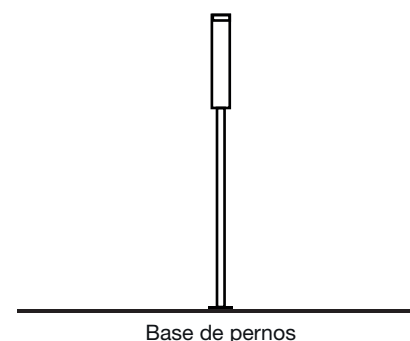

#### Materiales:

**Carcasa (chasis):** Tubo redondo 2 1/2"

**Acabado :** Pintura electrostática

**Óptica:** Lámina de acero Cold Rolled

**Difusor:** Acrílico Opal Mate

#### Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control
- Módulo de Emergencia

#### Opciones de instalación:

- Plazas
- Parques
- Senderos
- Jardines
- Zonas de circulación

