


A	B	C	*D
80.00	∅58.00	102.00	Expandible hasta 133.00

(medidas en mm)
*Longitud Spot Cox Zoom


COLOR

- Negro
 - Blanco
- (otros bajo pedido)

Modos de instalación




Riel




Luminaria

Atus, Nevada, Bilux Skuto, MLR, Capella, Magnético, Curva, El Corte, Super Orbis Scrabble Cox



Sobreponer con plafón



Incrustar con plafón

Luminaria **Spot Cox** fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Cox), 17°, 26°, 45° y 60° (Cox Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.



Spot Cox



Spot Cox Postóptica



Spot Cox Zoom

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de aluminio
58mm de diámetro

Acabado : Pintura electrostática

Opciones:


- Dali Control
- 0-10V Control

Accesorios:

- Pivote largo

Opciones de instalación:

- Halls
- Lobbies
- Oficinas
- Recepciones
- Espacios Comerciales
- Museos
- Galerías

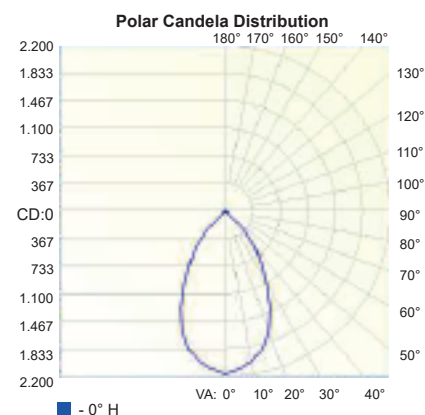

Illuminance at a Distance

Center Beam LUX	Beam Width
8.686 LUX	0,58 M
2.172 LUX	1,16 M
965 LUX	1,74 M
543 LUX	2,32 M
347 LUX	2,90 M
241 LUX	3,48 M

■ Beam Spread: 60,2°

DETALLES ADICIONALES

IRC: 90
IP: 20
Eficiencia: 76%
Step MacAdam: 3

Información de driver

Driver: Remoto
Tipo de driver : Electrónico
Potencia (W): 30
Tensión de alimentación (V): 120 - 277
Frecuencia de entrada (Hz): 60
CC/VC: PRG
Factor de potencia: >0.9
THD (%): <10 a 120 VAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Número de fuentes	Tipo de fuente	*Potencia (W)	*Flujo Fuente (Lm)	Flujo Luminaria (Lm)	Eficacia (Lm/W)	Eficiencia (%)
1	COB	13	1500	1140	87.7	76

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas.

*El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Código de pedido

LX-SPC-

A

B

C

D

E

Accesorios (opcional)

Color Zoom (solo en versión zoom)

Color Postóptica (solo en versión postóptica)

LX-SPC - Luxycon Spot Cox

A Modo de instalación

R Riel

SU Suspend

SO Sobreponer

Para el modo de instalación en **Luminaria** ver la ficha técnica de las luminarias compatibles

B Ángulo de apertura
C: Cox estándar P: versión Postóptica

ZM Zoom desde 35° hasta 45°

CSP Spot Beam 24°

CFL Flood Beam 36°

PNR Narrow Beam 17°

PSP Spot Beam 26°

PFL Flood Beam 45°

PWF Wide Flood Beam 60°

C LED CCT

30 3000K

35 3500K

40 4000K

50 5000K

D Color

NE Negro

BL Blanco

Otros colores y acabados (consultar en fábrica)

E Opciones

DL Dali

D2S 0-10V dim - Single Circuit

Accesorios (opcional)

PTL Pivote Largo

Color Zoom (solo en versión zoom)

NE Negro

otros colores y acabados (consultar en fábrica)

Color Postóptica (solo en versión postóptica)

NE Negro


RS Rojo Sangría

VO Verde Olivo

CC Café Cognac

DC Dorado Champagne



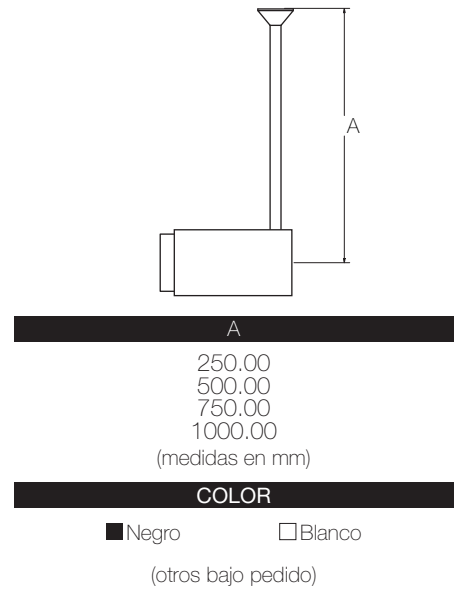

Accesorio **Pivote largo** fabricado en tubo de acero, en longitudes desde 250.00 hasta 1000.00mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido).

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de acero

Acabado : Pintura electrostática

DETALLES ADICIONALES

Color: Negro o blanco (otros bajo pedido)

Código de pedido

LX-SPC-PTL- **-**

A B

LX-SPC-PTL - Luxycon Pivote largo

A	Longitud Pivote (mm)
25	250.00
50	500.00
75	750.00
100	1000.00

B	Color
NE	Negro
BL	Blanco

Otros colores y acabados (consultar en fábrica)

