

A	B	C	*D
80.00	∅58.00	102.00	Expandible hasta 133.00


(medidas en mm)
*Longitud Spot Cox Zoom

COLOR


- Negro
 Blanco
 (otros bajo pedido)

Luminaria **Spot Cox** fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Cox), 17°, 26°, 45° y 60° (Cox Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

Modos de instalación




Riel




Luminaria

Atus, Nevada, Bilux Skuto, MLR, Capella, Magnético, Curva, Super Orbis, Scrabble Cox



Sobreponer con plafón



Incrustar con plafón



Spot Cox

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de aluminio 58mm de diámetro

Acabado : Pintura electrostática

Opciones:

- Dalí Control
- 0-10V Control

Accesorios:

- Honey Comb
- Pivote largo

Opciones de instalación:


- Halls
- Lobbies
- Oficinas
- Recepciones
- Espacios Comerciales
- Museos
- Galerías



Spot Cox Postóptica



Spot Cox Zoom

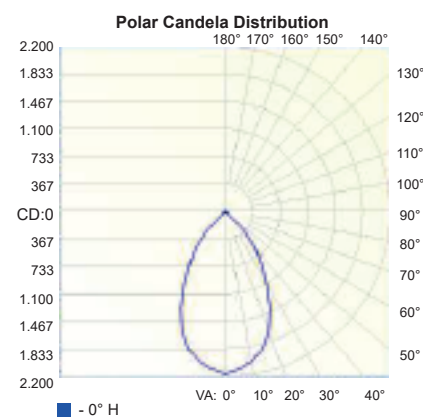

Illuminance at a Distance

Distance	Center Beam LUX	Beam Width
0,50M	8.686 LUX	0,58 M
1,00M	2.172 LUX	1,16 M
1,50M	965 LUX	1,74 M
2,00M	543 LUX	2,32 M
2,50M	347 LUX	2,90 M
3,00M	241 LUX	3,48 M

■ Beam Spread: 60,2°

DETALLES ADICIONALES

IRC: 90
IP: 20
Eficiencia: 76%
Step MacAdam: 3

Información de driver

Driver: Remoto
Tipo de driver: Electrónico
Potencia (W): 30
Tensión de alimentación (V): 120 - 277
Frecuencia de entrada (Hz): 60
CC/VC: PRG
Factor de potencia: >0.9
THD (%): <10 a 120 VAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Número de fuentes	Tipo de fuente	*Potencia (W)	*Flujo Fuente (Lm)	Flujo Luminaria (Lm)	Eficacia (Lm/W)	Eficiencia (%)
1	COB	13	1500	1140	87.7	76

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas.

*El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Código de pedido

LX-SPC-

A B C D E Accesorios (opcional) Color Zoom (solo en versión zoom) Color Postóptica (solo en versión postóptica)

LX-SPC - Luxycon Spot Cox

A	Modo de instalación
R	Riel
SP	Sobreponer con plafón
IP	Incrustar con plafón

Para el modo de instalación en **Luminaria** ver la ficha técnica de las luminarias compatibles

B	Ángulo de apertura C: Cox Standar P: Versión Postóptica
ZM	Zoom desde 35° hasta 45°
CSP	Spot Beam 24°
CFL	Spot Beam 36°
PNR	Narrow Beam 17°
PSP	Spot Beam 26°
PFL	Flood Beam 45°
PWF	Wide Flood Beam 60°

C	LED CCT
30	3000K
35	3500K
40	4000K
50	5000K

D	Color
NE	Negro
BL	Blanco

Otros colores y acabados (consultar en fábrica)

E	Opciones
DL	Dalí
D2S	0-10V dim - Single Circuit

Accesorios (opcional)	
HC	Honey Comb Antiglare
PTL	Pivote Largo

Color Zoom (solo en versión zoom)	
NE	Negro

otros colores y acabados (consultar en fábrica)

Color Postóptica (solo en versión postóptica)	
NE	Negro
RS	Rojo Sangría
VO	Verde Olivo
CC	Café Cognac
DC	Dorado Champagne





Accesorio Antideslumbrante **Honey Comb** para luminarias de alto contraste con 58mm de diámetro, fabricado en polímero ABS anti flama en color negro, ajuste en el Spot a presión por sistema SNAP. El Honey Comb está compuesto por una rejilla en forma de panal que dispersa los rayos de luz emitidos por la óptica, eliminando el deslumbramiento para espacios de mayor confort. ideal para museos, galerías y zonas comerciales.

Materiales:

Carcasa (chasis): ABS anti flama

Compatible con:

- Spot Cox
- Spot Cox Large
- Giro 1 XS
- Scrabble Cox
- Notary XL

Opciones de instalación:

- Exhibidores
- Galerías
- Museos
- Pasillos
- Zonas comerciales

Código de pedido


LX-SPC-HC

Luxycon Honey Comb

DETALLES ADICIONALES

Color: Negro

Pivote largo

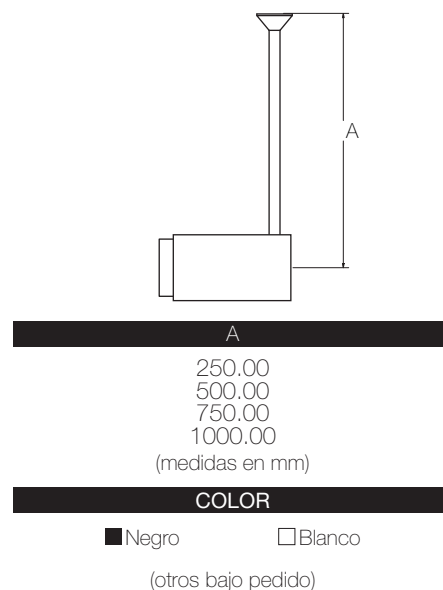

Accesorio **Pivote largo** fabricado en tubo de acero, en longitudes desde 250.00 hasta 1000.00mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido).

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de acero

Acabado : Pintura electrostática

DETALLES ADICIONALES

Color: Negro o blanco (otros bajo pedido)

Código de pedido

LX-SPC-PTL- **-**

A B

LX-SPC-PTL - Luxycon Pivote largo

A	Longitud Pivote (mm)
25	250.00
50	500.00
75	750.00
100	1000.00

B	Color
NE	Negro
BL	Blanco

Otros colores y acabados (consultar en fábrica)

