

	A	B	C
Cox	97.50	ø58.00	107.00
Postoptic	97.50	ø58.00	102.00
Zoom	97.50	ø58.00	*Expandible hasta 133.00


(medidas en mm)

COLOR


Negro Blanco

(otros bajo pedido)

Modos de instalación




Riel




Luminaria

Atus, Nevada, Bilux Skuto, MLR, Capella, Magnético, Curva, Super Orbis, Scrabble Cox



Sobreponer con plafón



Incrustar con plafón

Luminaria **Spot Cox** fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Cox), 17°, 26°, 45° y 60° (Cox Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.



Spot Cox

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de aluminio 58mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática

Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control

Opciones de instalación:


- Halls
- Lobbies
- Oficinas
- Recepciones
- Espacios Comerciales
- Museos
- Galerías



Spot Cox Postóptica



Spot Cox Zoom

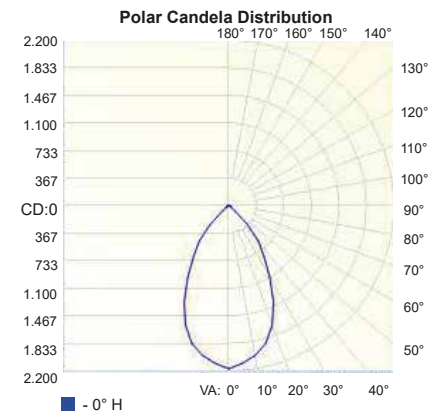

	Center Beam LUX	Beam Width
0,50M	8.686 LUX	0,58 M
1,00M	2.172 LUX	1,16 M
1,50M	965 LUX	1,74 M
2,00M	543 LUX	2,32 M
2,50M	347 LUX	2,90 M
3,00M	241 LUX	3,48 M

■ Beam Spread: 60,2°

