

ODB Avante

ODB Avante Color

ODB Giro



ATENCIÓN

Información importante de seguridad.



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros tipos de accidentes. LUXYCON - ISOLUX S.A.S no asume ninguna responsabilidad por reclamos ocasionados por una instalación incorrecta. Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe antes de realizar cambios.

PRECAUCIÓN



Use guantes para manipular el producto. Antes de comenzar cualquier trabajo, asegúrese de que todas las fuentes de energía estén APAGADAS. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos eléctricos locales/nacionales y debe ser realizado por un electricista certificado. Se proporcionará una copia de las instrucciones de instalación, la luminaria debe ser instalada por un experto. Reemplace la lámpara solo con el vataje correcto y el tipo de lámpara marcado en la etiqueta. NO exceda el vataje máximo indicado en la etiqueta del aparato.

NOTA

Si los cables de suministro están ubicados a menos de 76cm del controlador/balasto, use un cable clasificado para al menos 90 °C (194 °F).

Si su pedido tiene alguna inconsistencia, por favor contáctenos.

IMPORTANTE

NEGRO: 120-277VAC

BLANCO: Neutro


VERDE: Tierra

VIOLETA: Control 0-10v (+) o DALI

GRIS: Control 0-10 (-) o DALI

MANUAL DE INTALACIÓN

La luminaria incluye un marco en MDF con un accesorio de instalación preinstalado.




1

Realice una perforación en el cielo falso cerca al punto de conexión, teniendo como referencia las medidas del marco MDF.

2

Instale el marco MDF en el cielo falso, use cinta papel para un mejor acabado, resane y pinte.

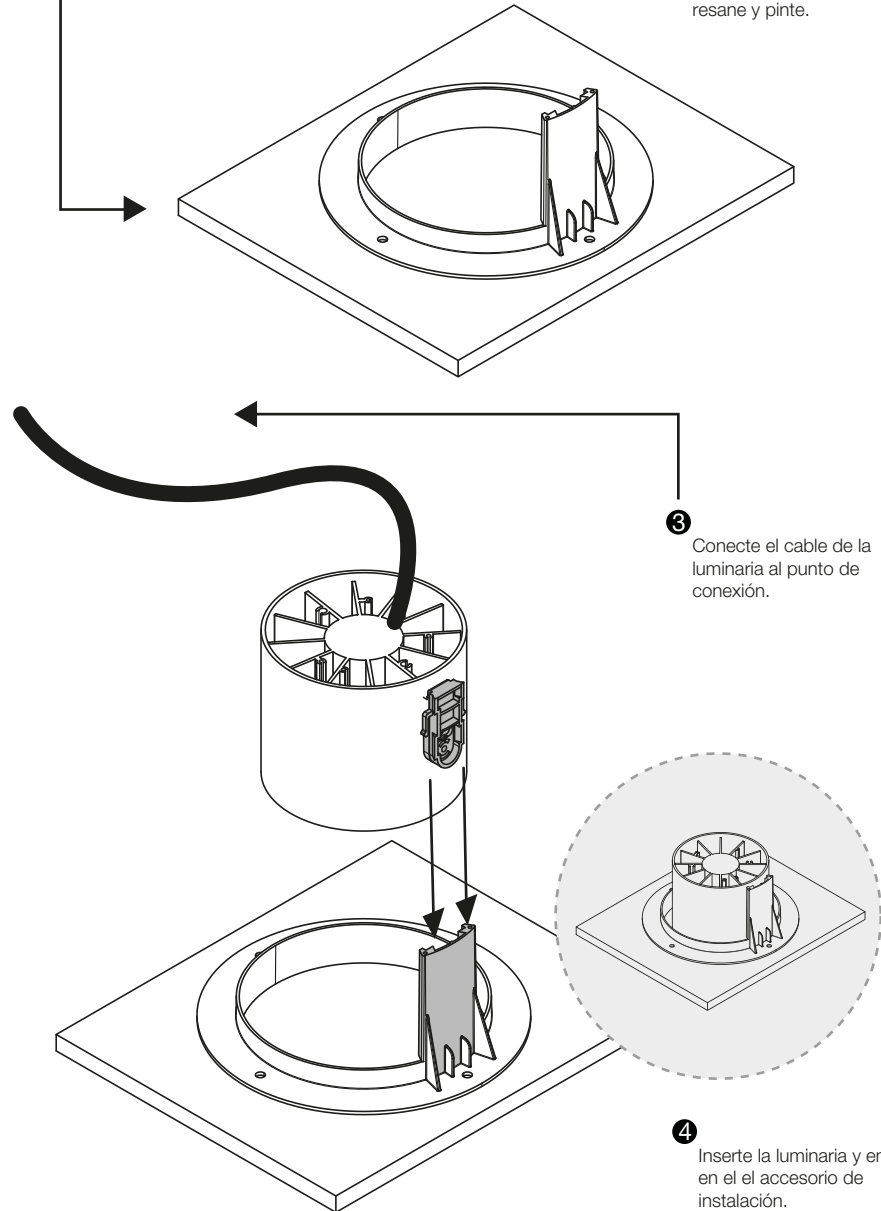

3

Conecte el cable de la luminaria al punto de conexión.

4

Inserte la luminaria y encájela en el el accesorio de instalación.